MEDIEVAC

Medievac es un regulador de vacío medicinal compacto y ligero que permite al usuario un control seguro y eficiente de los niveles de aspiración

MediEvac
Regulador de vacío

EDITION 1/2010

VENTAJAS

- Compacto, ligero y con una gran capacidad de aspiracíon
- Mando de control on/off ergonómico y intuitivo
- Manómetro giratorio para facilitar la lectura
- Mando de ajuste del nivel de depresíon a prueba de errores de manipulacíon
- Rápido y sencillo montaje de los accesorios
- Disponible con conexión directa a toma de pared o a través de un sistema de conexión a barra técnica o slide.
- Tres versiones de ajuste de aspiracíon para cubrir todas las necesidades terapéuticas

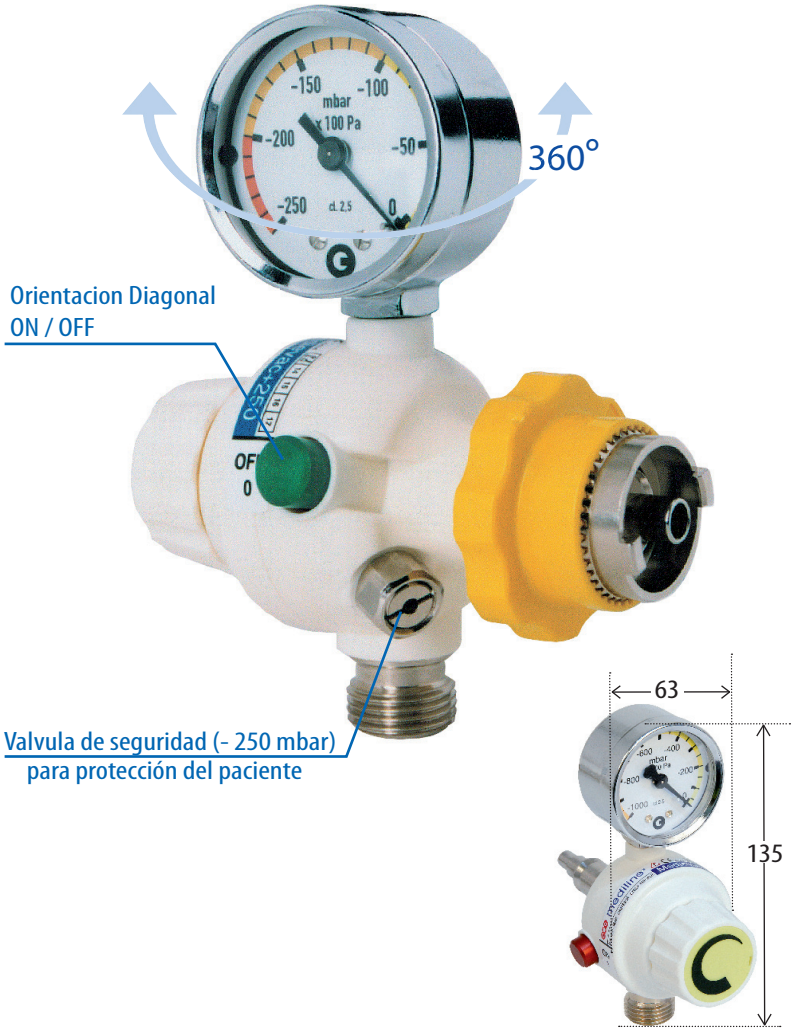

Características técnicas

Función ON-OFF:	ON :botón verde visible	Para puesta en funcionamiento pulsar botón OFF (rojo)
Presion de entrada		
max.	- 950 mbar	
Caudal asp. max.		
Medievac+ 1000	70 l/min ± 5 l/min a – 950 mbar	
Medievac+ 600	70 l/min ± 5 l/min a – 600 mbar	
Medievac+ 250	70 l/min ± 5 l/min a – 250 mbar	
Exactitud		
del manómetro	± 2,5 % de escala completa	
Apertura de válvula seguridad	Medievac+ 250 únicamente	:max. -290 Mbar
Conex. de entrada	según especificaciones	
Conex. de salida	ISO G1/2' macho	
Dimensiones	Altura : 265 mm (con frasco)	
	Largo : 55 mm	
	Ancho : 115 mm	
Material del cuerpo	ABS	
Rango de temperaturas		
Almacenamiento:	-40ºC a 60ºC	
Operación	-18ºC a 50ºC	
Humedad	máximo 70% RH	
Normativa	Cumple con EN 10079 – 3 (Equipamientos de aspiración medicinal parte 3: equipos de aspiración que funcionan con vacío o fuente de presión)	
Clasificación	Clase IIa	
Fabricante:	GCE, s.r.o., Zizkova 381 58381 Chotebor, República Checa	
Marcado CE	CE0434	

Accesorios

El frasco de seguridad es una protección adicional del regulador de vacío y de la red de vacío del hospital. La capacidad de 100 ml y la función de la válvula de seguridad integrada protegen las instalaciones de una posible contaminación y proporcionan al usuario tiempo adicional para cortar la aspiración.

El filtro fino puede desmontarse fácilmente del regulador de vacío. El uso del filtro está recomendado por la norma ISO 10079-3.

La espiga porta manguera posi-bilita una conexión directa de manguera de aspiración.

Art. Nr.	Descripción
548900291594	Frasco trampa 100 ml
548900291595	Frasco trampa 100 ml + filtro
K291603	Filtros - lote de 10 unidades
9422360	Espiga porta manguera G1/2 + junta - 1 unidad
9432240	Espiga porta manguera G1/2 + junta - 10 unidades

Gas Control Equipment
GCE sas
america.latina@gcegroup.com
GCE world-wide: http://www.gcegroup.com

Art. Nr. 735100000484. Edition 1/2010. 150610hz © 2010