Ministerio Público
República del Paraguay
DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS

SIa - Silla Interloutor

Para Auditorio

Medidas:0.51 m x 0.46 m; alto 0.93 m

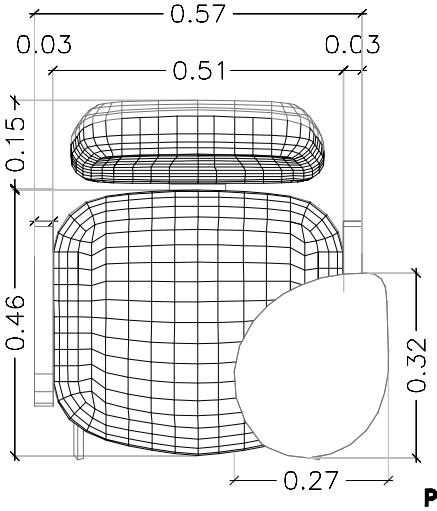

PLANTA

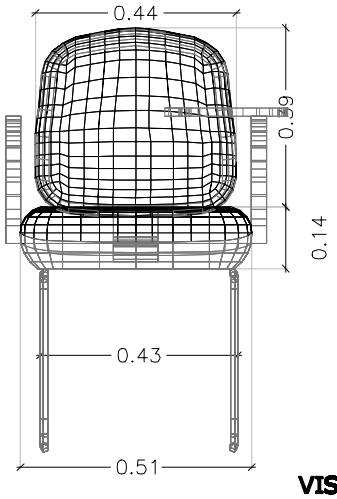

VISTA FRONTAL

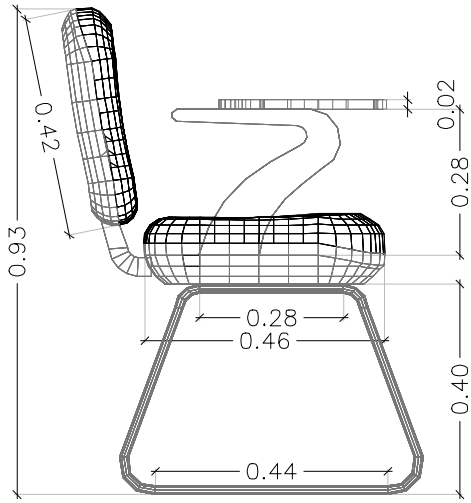

VISTA LATERAL

PERSPECTIVA

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

Silla Interlocutor fija, tipo interlocutor, con apoya brazos y pupitre.

Respaldo medio con espuma anátomica y poliuretano inyectado, de 70mm de espesor, densidad D55, indeformable, revestida con tejido sintético sin costura aparente, de alta resistencia a impactos, concha interna en polipropileno inyectado, reciclable y carcaza texturizada en polipropileno inyectado de alta resistencia a impactos.
Asiento con espuma anátomica en poliuretano inyectado, de 70mm de espesor, densidad D55, indeformable, con conchas inyectadas en polipropileno, con alma interna de acero SAE 1010/20 1/2"x1/8" de alta resistencia y borde frontal ligeramente curvada en el asiento. Revestido con tejido sin costura aparente, sint ético de alta resistencia, carcaza texturizada en polipropileno inyectado de alta resistencia a impactos.
Estructura de uni ón del asiento con el respaldo en acero SAE 1020 5/16"x63,5mm con carcaza modelada por soplo hecha en PEAD.
Trapezoidal tipo balancín, en tubo de acero SAE 1020 de Æ 1"x2,25mm, con tratamiento anti-corrosivo y anti-ferrugoso por fosfatización y acabamiento en pintura ep óxica en color negro de alta resistencia a abrasivos e impactos, horneados, y zapatas deslizantes inyectadas en polietileno. Fijaci ón del acolchado a la estructura a trav és de chapa de acero SAE 1020 estampada con 3mm de espesor soldada a la estructura con tratamiento anti-corrosivo y anti-ferrugoso y terminacion en pintura epoxica en color negro mate.
Apoya brazos para sillas interlocutoras con bordes redondeados, totalmente inyectados en poliamida 6.0 con carga de fibra de vidro de alta resistencia, reciclable, con soporte de fijación, atornillados sobre el apoya brazo, fabricados en chapa de acero SAE 1020 con 4,25mm de espesor, con pintura epóxica en color negro mate, fijados al asiento a través de tornillo M6. Pupitre derecho de aglomerado melamínico de baja presión de 18mm de espesor encabezado con perfil "T".
Mecanismo escamoteable inyectado en poliestireno, compuesto de una pieza fija y una movil, unidas por tornillo M8 con sextabado interno y tuerca auto trabante con injerto de nylon, encajada en el interior de la pieza movil. Conjunto chapa doblada en formato cantonera, con dos buchas soldadas para proporcionar apoyo y sustentación, evitando el giro del mecanismo fijado al brazo con dos tornillos sextabados M6.

OBSERVACIONES:

- Todas las medidas denberán ser verificadas en obra.
- Todos los materiales a utilizar deben ser presentados a la D.O.P. para su aprobación antes de su ejecución.