Ministerio Público
República del Paraguay
DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS

MeC - Mesita para comedor

Medidas:0,92 m x 0.81 m; alto 0.62 m Lado: 0.47m.

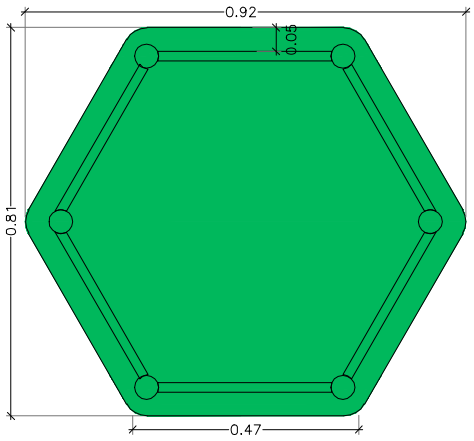

PLANTA

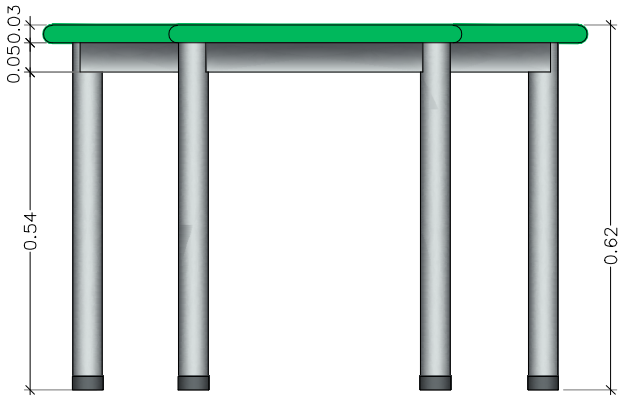

VISTA FRONTAL

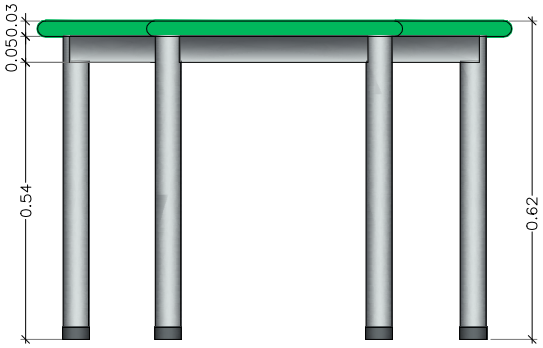

VISTA LATERAL

PERSPECTIVA

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

Tapa de laminado de alta presion de 30 mm. de espesor, con cantoneras de 20mm. x 30mm.de espesor redondeadas en PVC rigido del mismo color, Terminacion con laminas de formica en colores.

Fijación de la tapa a la estructura se hara a través de chapa hierro (Fe) con 3 mm de espesor soldada al soporte en formato de "U" y esta fijado mediante el uso de tornillos especificos para melaminas y lo suficientemente resistente para soportar alto impacto.
La estructura de unión se harán mediante caños rectangulares de hierro (Fe) de 50mm.x30mm. de 1.2 mm. de espesor (chapa Nº 18), con tratamiento anticorrosivo y antiferrugoso; terminación a soplete con pintura epóxica color metálico claro. Los pies se harán mediante tubos de hierro (Fe) de 50mm. de Ø de 1.2 mm. de espesor (chapa Nº 18), con tratamiento anticorrosivo y antiferrugoso; terminación con pintura epóxica color metalico claro con punteras de PVC rígido.

OBS:
- **Todas la medidas deberán ser verificadas en obra.**
- **Deberán incluirse todos los elementos que sean necesarios para su correcta ejecución, buen funcionamiento.y trabajabilidad.**
- **Los colores de las formicas se encontraran en las plantas de muebles**
- **Todos los materiales deberán ser de primera calidad y sujeto a verificación del DOP.**