Municipalidad de Naranjal

Intendencia Municipal

Tel.: 0676-20011/24

e-mail: municipalidadnaranjal@ola.com.py

Obra: Construcción de Albergue.

Ubicación: Comunidad San Clemente - Naranjal

Cantidad: 67,90 m2

Planilla de Computo Métrico

N°	Rubro	Unidad	Cant.	P. Unitario	P. Total
1	**Cartel de Obra**	un	1,00	900.000	900.000
2	**Marcación y replanteo**	m2	67,90	5.000	339.500
3	**Excavaciones**				
	Pozo ciego	m3	6,40	55.000	352.000
	Cañerías	m3	2,10	55.000	115.500
	Base PBC	m3	4,85	55.000	266.750
	Zapatas	m3	10,60	55.000	583.000
4	**Relleno y Compactación**	m3	10,00	55.000	550.000
5	**Base de Piedra Bruta Colocada**	m3	4,85	450.000	2.182.500
6	**Hormigón Armado**				
	Zapatas	m3	1,75	1.800.000	3.150.000
	Viga Encadenado Inferior	m3	1,12	1.900.000	2.128.000
	Viga Encadenado Superior	m3	0,90	2.100.000	1.890.000
	Columnas	m3	1,00	2.200.000	2.200.000
7	**Aislación Horizontal**	ml	55,26	17.500	967.050
8	**Mampostería de 15 cm**	m2	145,19	95.000	13.793.050
9	**Revoque**				
	Exterior con Hidrofugo	m2	107,00	37.000	3.959.000
	Interior	m2	155,00	35.000	5.425.000
	Aislación para baño con Hidrofugo	m2	22,88	37.000	846.560
10	**Contrapiso**	m2			
	Contrapiso de cascote de 7 cm	m2	63,12	55.000	3.471.600
	Contrapiso Exterior Guarda Obra	m2	31,53	55.000	1.734.150
11	**Carpeta de regularización**	m2	63,12	22.000	1.388.640
12	**Piso Cerámico**	m2	63,12	90.000	5.680.800
13	**Zócalos**	ml	53,44	16.000	855.040
14	**Azulejos Para Baños, cocina y lavadero**	m2	30,00	95.000	2.850.000
15	**Abertura**				
	Puerta placa de madera con Marco de 0,80	un	5,00	1.050.000	5.250.000
	Puerta placa de madera con Marco de 0,70	un	6,00	950.000	5.700.000
	Ventana de vidrio	m2	6,27	650.000	4.075.500
	Ventana Para baño	m2	2,00	400.000	800.000
16	**Trecho de Chapa Zinc con aislante sobre estructura**	m2	84,46	162.000	13.682.520
17	**Pintura**				
	De Pared Exterior	m2	105,00	23.500	2.467.500
	De Pared Interior	m2	153,00	22.000	3.366.000
	De aberturas con barniz	m2	30,00	33.000	990.000
18	**Cielorraso**	m2			
	de PVC	m2	81,19	56.500	4.587.235
19	Instalación Sanitaria y Cloacal Para Baño, lavadero y cocina	gl	1,00	2.500.000	2.500.000
20	Artefactos sanitarios para Baño y cocina y lavadero	gl	1,00	5.600.000	5.600.000
21	Cámara séptica de 0,8x0,8	un	2,00	650.000	1.300.000
22	Instalación Eléctrica Trifásica Completa	gl	1,00	5.330.000	5.330.000
					111.276.895

Son Guaraníes: Ciento once millones doscientos setenta y seis mil ochocientos noventa y cinco-

Obs: El presupuesto incluye IVA del 10%

ALDER RIOS
ING. CIVIL
Reg. Nº 1958

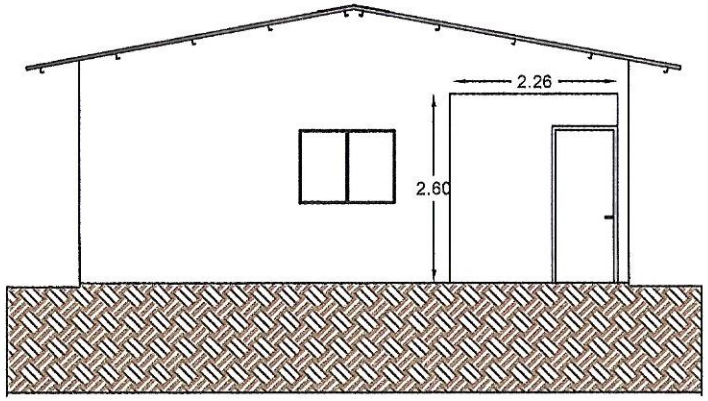

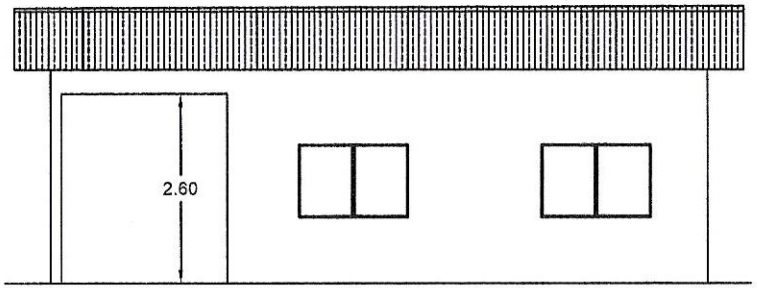

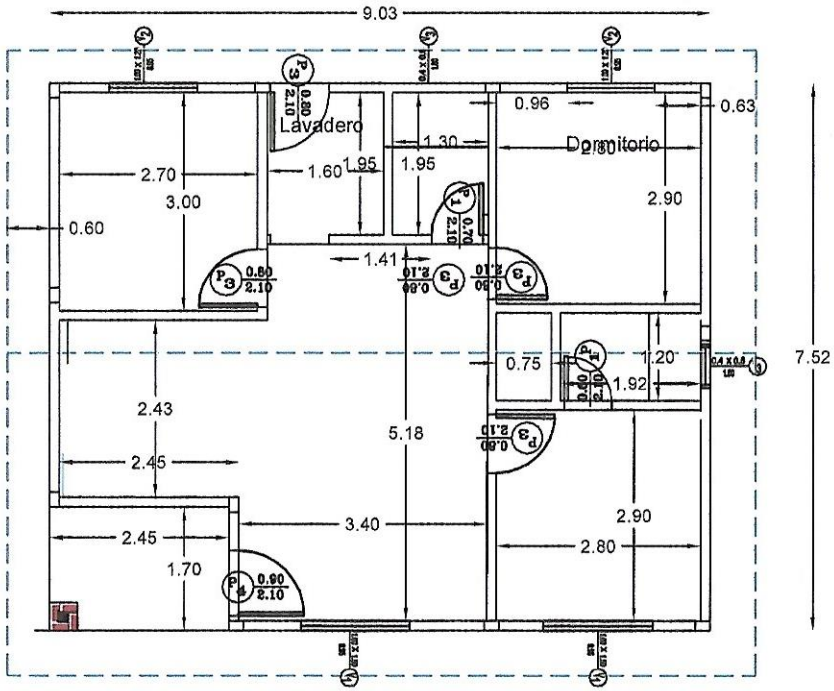

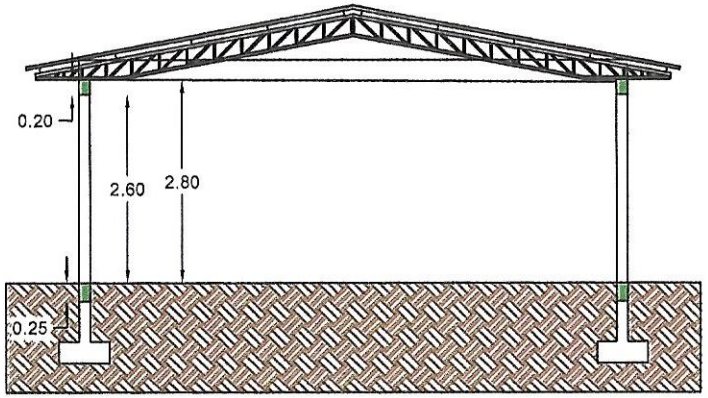

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL	Lamina:01
OBRA: **Construcción de Albergue**	
UBICACIÓN: Comunidad San Clemente	
DIRECCIÓN: Comunidad San Clemente - Distrito de Naranjal	
PROYECTO: Ing. Alder Rios	

ALDER RIOS
ING. CIVIL
Reg. Nº 1458