MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA

Alto Paraná – Paraguay
Cel.: 0983.137.700

PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

OBRA: Construcción de Capilla y Cercado Perimetral

UBICACIÓN: Colonia Itá Verá-Distrito de Domingo Martinez de Irala

Nº	Descripción	Cant.	Un	P.Unit	Total
1	***Trabajos prelliminares***				
1.1	Replanteo y Marcación	30,00	m2		
1.2	Relleno y nivelación de tierra incluye altar	15,00	m3		
1.3	Cartel de Obra	1,00	un		
2	***Estructura de H°A°***				
2.1	Zapata de H°A° (0,60x0,60x0,30)	0,64	m3		
2.2	Vigas de fundación de H°A° (20x25)	1,10	m3		
3	***Mamposteria***				
3.1	Nivelación 0,30 con ladrillo común	8,40	m2		
3.2	Elevacion de ladrillo común visto para descanso del ataud	3,00	m2		
3.2	Elevacion de ladrillo hueco visto parte posfrontal de la capilla	15,00	m2		
4	***Techo***				
4.1	Techo de chapas zinc galvanizadas onduladas sobre estructura metálica	33,00	m2		
5	***Piso***				
5.1	Contrapiso de cascotes	30	m2		
5.2	Relleno y alisado del porta ataud	2	m2		
5.3	Piso cerámico	28	m2		
6	***Altar***				
6.1	Cruz Mayor de metal	1,00	un		
7	***Pintura***				
7.1	Pintura de estructura metálica	1,00	gl		
				Total Gs	
8	***Cercado Perimetral***				
8.1	Portón metálico para vehículos de 4m de ancho en cercado perimetral incluye la construcción de 2 pilares de Hº Aº 0.40x0,40m para soporte de portones con sus respectivas bases de zapatas de Hº Aº 0.50x0.50x0.25	1,00	un		
8.2	Mampostería de 0,15 m de ladrillos comunes a la vista con altura promedio de 0.30 y cimiento o base de 0.30m con altura de 0.20m.	94,20	m2		
8.3	Base de postes con hormigón ciclópeo profundidad de 0.60m y0.40m	1,00	gl		
8.4	Postes prefabricados de Hº Aº curvos de 2.80m cada 2.50m	117,00	un		
8.5	Alambre liso acerado Nº 17	942,00	ml		
8.6	Tres lineas de alambre de puas Nº 16 en la parte superior	942,00	ml		
8.7	Tejido de alambre 2" calibre 14	628,00	m2		
				Total Gs	

1. Plano

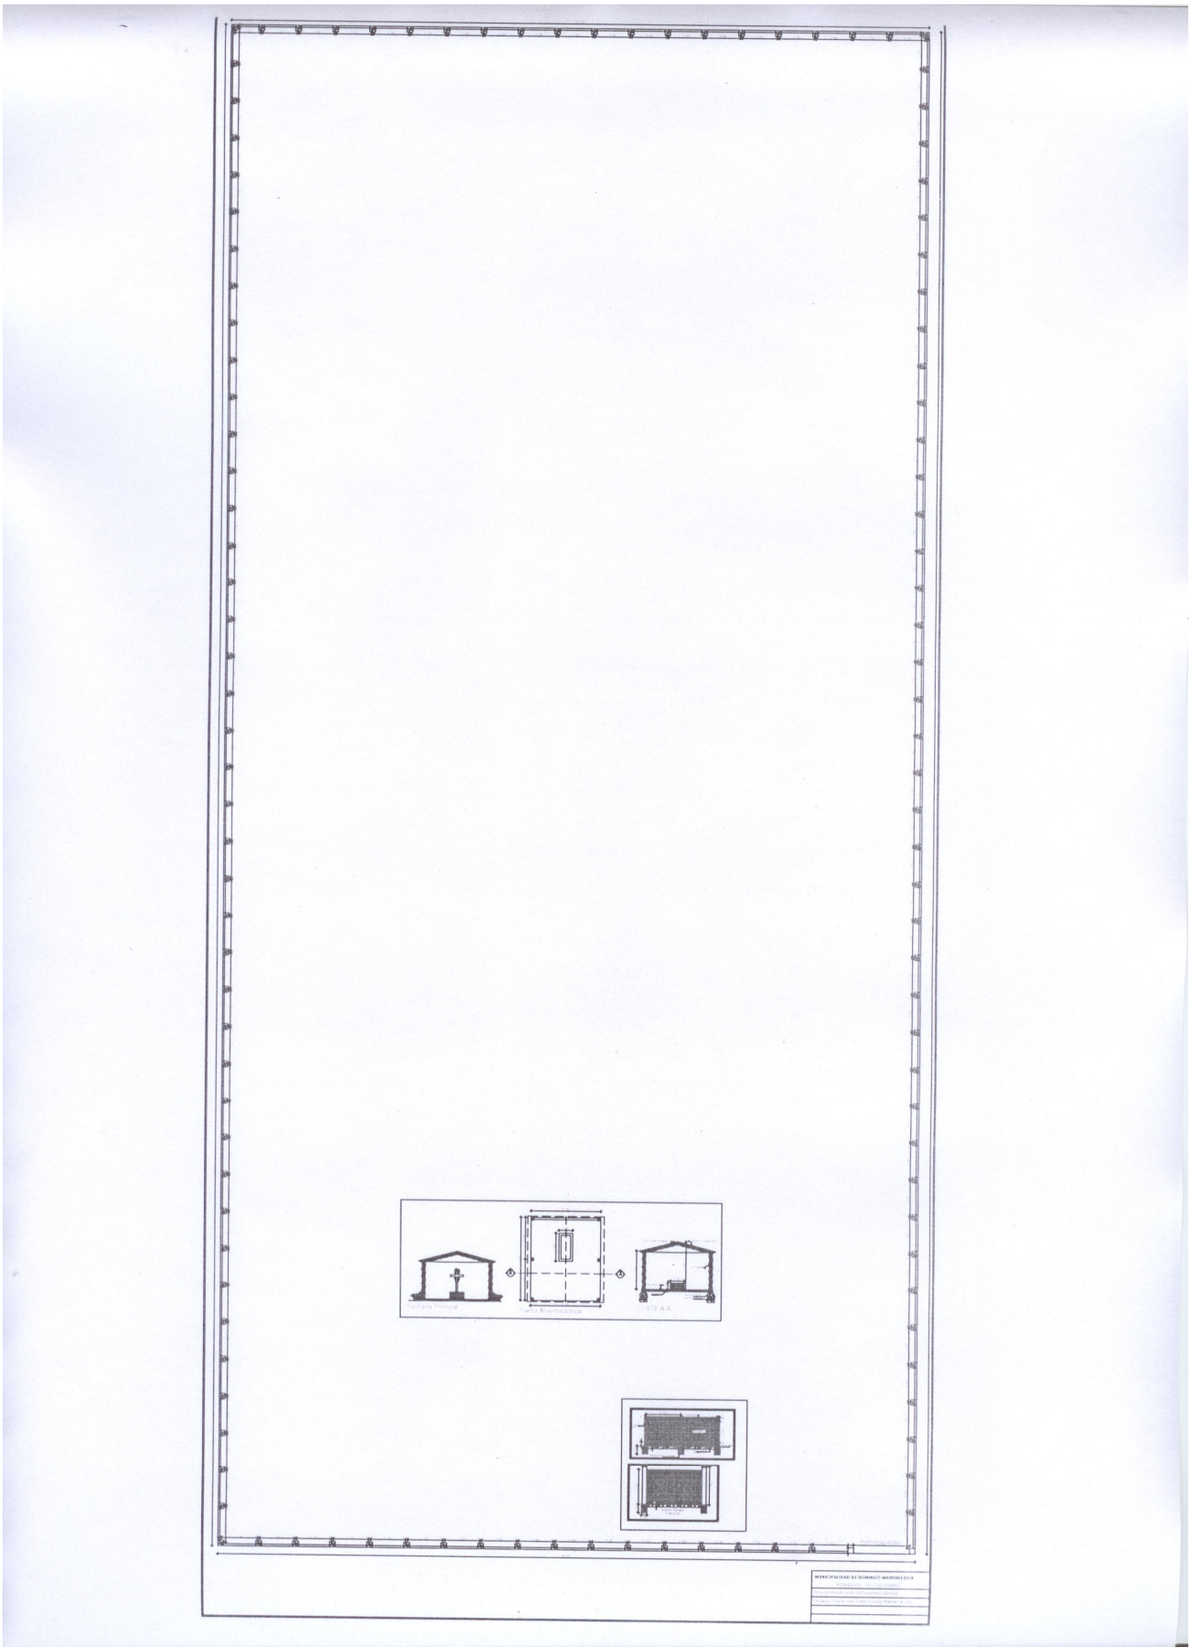

MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA
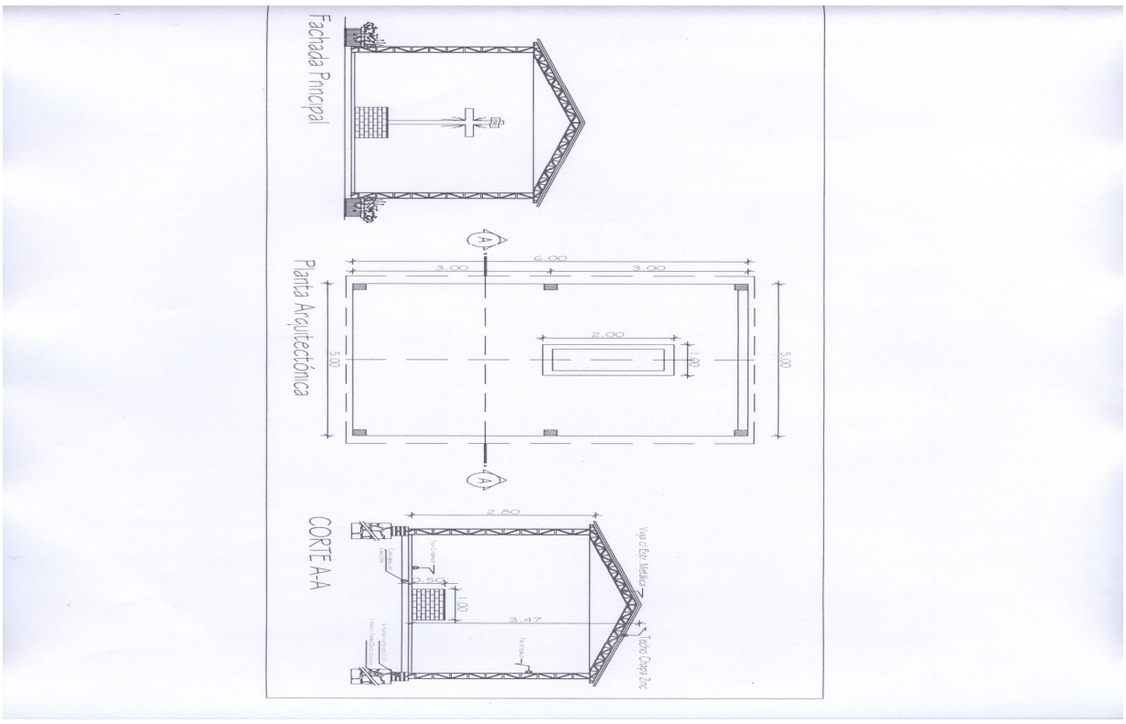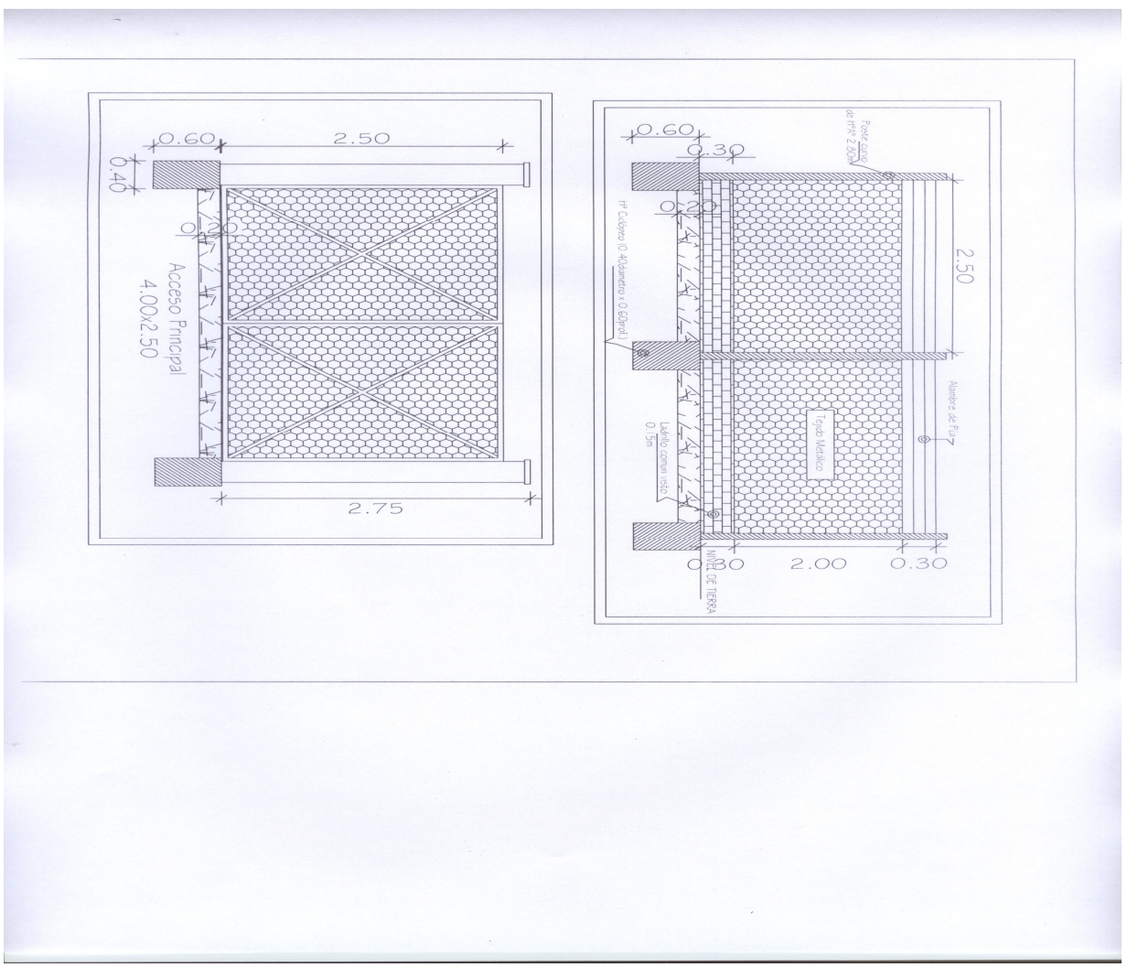
Alto Paraná – Paraguay
Cel.: 0983.137.700