MUNICIPALIDAD DE ARROYOS Y ESTEROS
PLANILLAD DE COMPUTOS METRICOS
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO COL. NAC. SANTA TERESITA - ID 418613

DESCRIPCIONES GENERALES

N°	Codigo Catalogo	Descripción	UNIDAD	CANTIDAD
1	82101502-004	Cartel de obras	GL	1
2	72131601-002	Limpieza gral del terreno	M2	2.064
3	72131601-9974	Replanteo y Marcación de Obra	M2	2.064
4	72141505-001	Movimiento de suelo (perfilado y nivelación de suelo)	M2	2.064
5	72102905-001	Compactación Mecánica del Suelo	M2	2.064
6	72141505-001	Provisión y colocación de lecho de arena de 15 cm de altura	M2	2.064
7	72101703-004	Cordon de Hormigón	ML	435
8	72131701-002	Pavimento Tipo Empedrado	M2	2.064
9	72131701-014	Enripiado con priedra triturada de 6ta. sobre pavimento tipo empedrado	M2	2.064
10	72102905-001	Compactación Mecánica empedrado	M2	2.064
11	72131601-013	Limpieza final	M2	2.064

MUNICIPALIDAD DE ARROYOS Y ESTEROS
DPTO. DE OBRAS

Mónica Vázquez de Marco
Arquitecta
RoO N° 1650

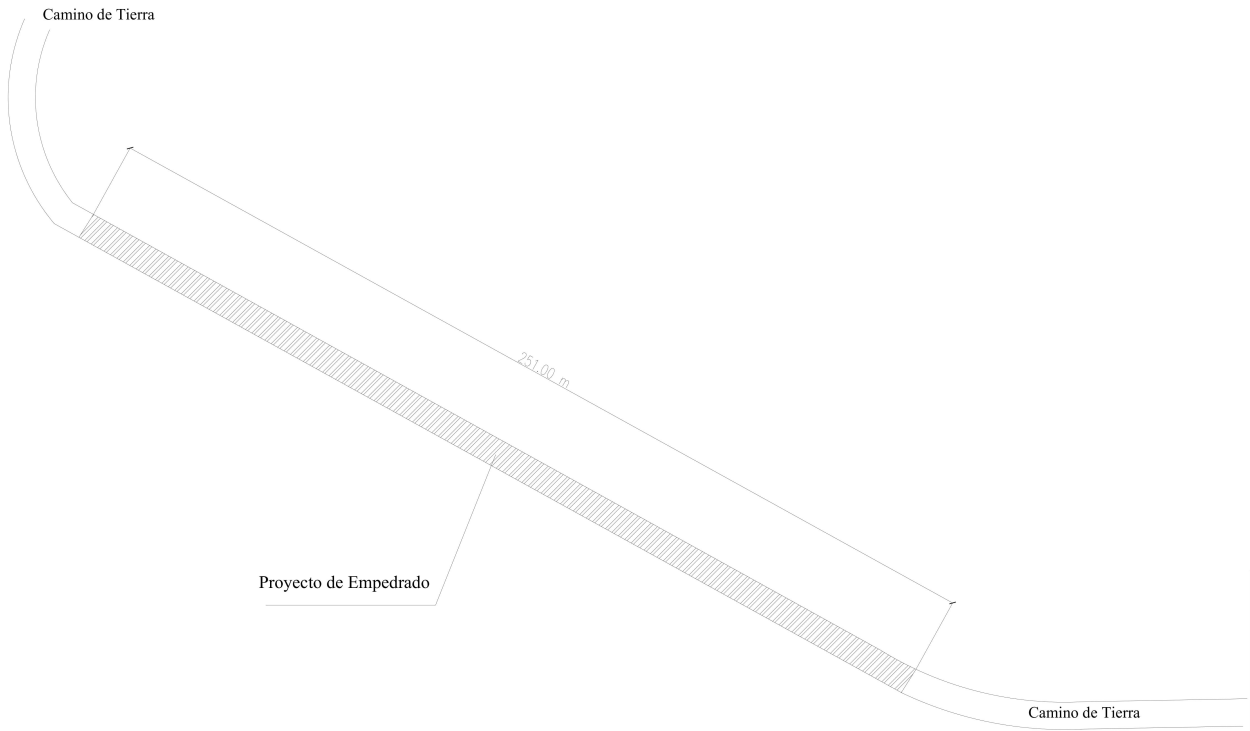

Ruta 3

PLANTA ARQUITECTÓNICA



CORTE PRINCIPAL
ESC _____1/50

PLANTA DE UBICACIÓN
ESC 1/500

MUNICIPALIDAD DE ARROYOS Y ESTEROS
DPTO. DE OBRAS

Mónica Vázquez de Mateu
Arquitecta
CAU N° 1650

Obra: EMPEDRADO

Propietario: Municipalidad de Arroyos y Esteros

Ubicación: Colegio Nacional Santa Teresita Ciudad Arroyos y Esteros